



INSTALLATION DE LA BALISE SUR LA PAROI AVANT DE LA REMORQUE

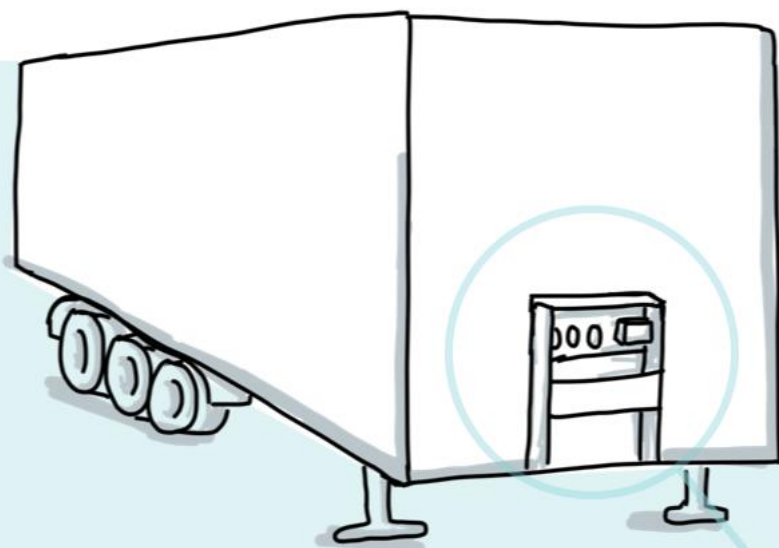

Le raccord vissé à l'intérieur du dispositif d'insertion des câbles à gauche ou à droite offre les meilleures performances d'émission et assure la protection contre les influences extérieures

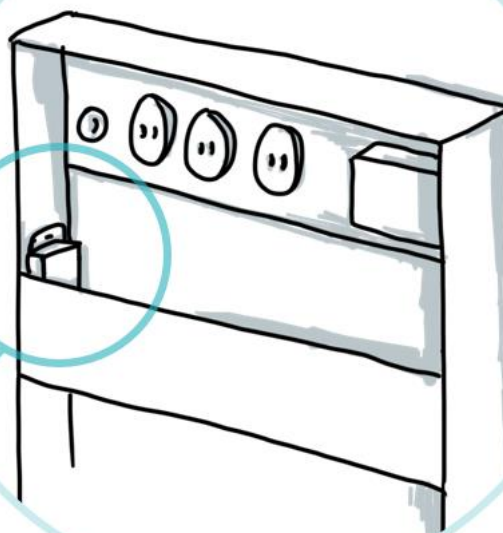

Vis ou rivets 5/6
Pour le montage

dommages
En cas d'accidents de manœuvre

Prévention du vol par
cache (+peinture assortie)

- ✓ Protection optimale contre les
- ✓ Puissance d'émission élevée
- ✓