



COLOCACIÓN DE LA BALIZA EN LA PARED FRONTAL DEL REMOLQUE

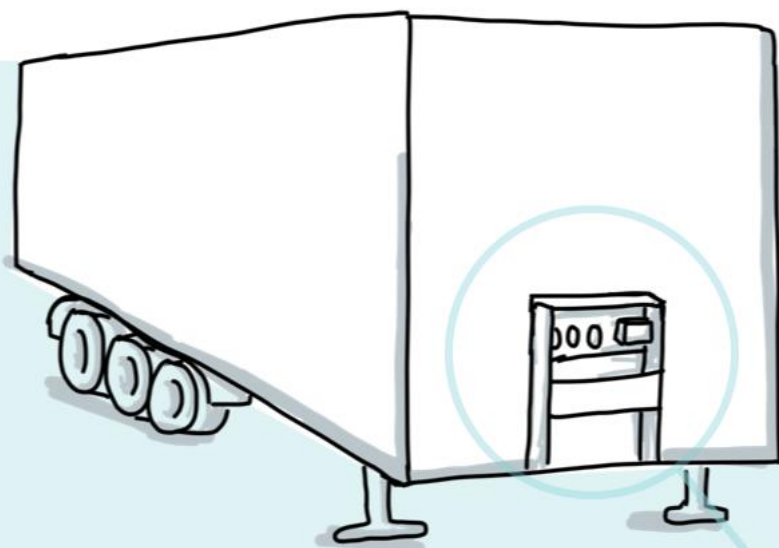

La conexión mediante tornillos en el interior de la estructura de inserción de cables a la izquierda o derecha permite una mejor potencia de transmisión y brinda protección contra influencias externas.

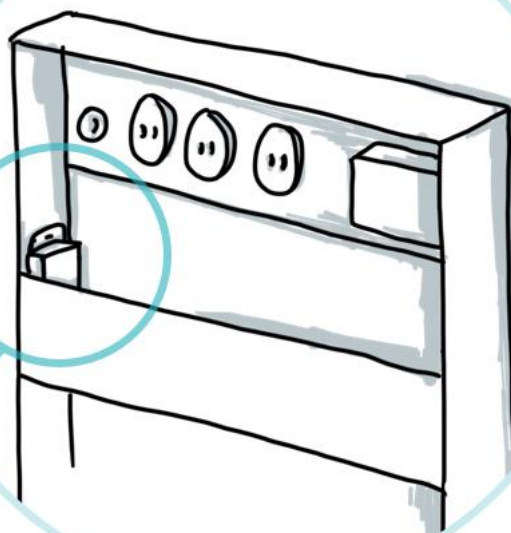

5/6 tornillos o remaches
Para la fijación

daños
para accidentes de maniobra

Prevención de robos mediante
protección visual (+ pintado a juego)

- ✓ Protección óptima contra
- ✓ Alta potencia de transmisión
- ✓